ILBA002: MANDO RGB
MANUAL DE USUARIO

Descripción:

Temperatura de trabajo: -20 a 60ºC
Dimensiones externas: 105 x 75 x 29 mm^3
Corriente máxima: 4A por canal
Tensión de alimentación: 12 o 24Vdc
Salida: Salida CMOS en colector abierto
Modo de conexión: Ánodo común

Modo de Control:

A continuación se describen las funciones de cada uno de los botones tanto de la consola de programación como del mando RF adjunto (en este caso entre paréntesis):

- ON/OFF: En cualquier estado se puede encender o apagar el controlador
- MODE: Escoger el patrón preprogramado de gestión de color, hay 11 diferentes que quedan determinados según la siguiente tabla:

Modo	*Patrón*	*Observaciones*	*Modo*	*Patrón*	*Observaciones*
1	Rojo estático	Se puede ajustar brillo pero no la velocidad.	7	Blanco estático	Se puede ajustar brillo pero no la velocidad.
2	Azul estático		8	Saltos de color Rojo, Verde, Azul	Se pueden ajustar brillo y velocidad.
3	Rosa estático		9	Saltos de color Rojo, Azul, Rosa, Verde, Amarillo, Cian, Blanco	
4	Verde estático		10	Cambio gradual de color Rojo, Verde, Azul	Se puede ajustar velocidad pero no brillo.
5	Amarillo estático		11	Cambio gradual de color Rojo, Azul, Rosa, Verde, Amarillo, Cian, Blanco	
6	Cian estático				

- Brightness+ (B+): Aumento del brillo. Existen 256 pasos de incremento. Cada pulsación incrementa en 1.
- Brightness- (B-): Disminución del brillo. Existen 256 pasos de decremento. Cada pulsación disminuye en 1.
- Speed + (S+): La velocidad de cambio de color del modo escogido. Existen 100 pasos de incremento. Con cada pulsación se incrementa en 1.
- Speed - (S-): La velocidad de cambio de color del modo escogido. Existen 100 pasos de decremento. Con cada pulsación se disminuye en 1.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

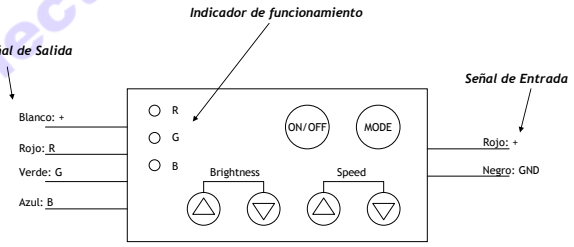

Atención:

- La tensión de alimentación de este producto es 12Vdc o 24Vdc. No se permite incrementar la potencia de 12 a 24V usar un voltaje mayor ya que podría quemar el equipo.
- Nunca conectar dos cables al mismo tiempo ya que causaría un cortocircuito y la rotura del dispositivo.
- El cableado únicamente se deberá conectar según lo especificado anteriormente.
- La garantía del producto excluye el mal funcionamiento debido a un mal uso del equipo.
- No exponga el a la lluvia o a ambientes con altas humedades. Diseñado para aplicaciones interiores.

www.electronicaembajadores.com